

# Ausschreibungstext – Trampolin modutramp®- connect


### Trampolin modutramp®- connect

Art. Nr. 7231301



tuev-sued.de/ps-zert



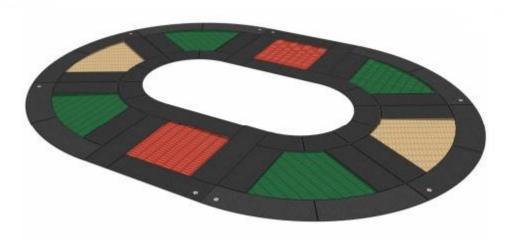

## **Technische Daten**

Geräteraum 4,95 x 3,70 m Effektive Sprungfläche 6,52  $m^2$ Mindestraum 8,41 x 7,16 m

Fallraum 1,50 m (gemessen ab Innenkante Sprungmatte)

Freiraum 3,50 m (Höhe über Sprungfläche)

Gerätehöhe 0,00 m Max. freie Fallhöhe 0,90 m

Altersgruppe 3+ Benutzeranzahl 8

Gewicht schwerstes Teil 175 kg Gesamtgewicht 1310 kg Fundamente keine

Montagezeit 6 Stunden Montagepersonal 2 Personen

#### Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:

smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten Technikerstraße 6/8 DE-15366 Hoppegarten Fon. +49 (0) 3342 50837-20 Fax. +49 (0) 3342 50837-80 info@smb.berlin www.smb.berlin



# AUSSCHREIBUNGSTEXT Trampolin modutramp®- connect

# **Ausschreibungstext**

Sprunggerätekombination mit einem Geräteraum gesamt von 4,95 x 3,70 m und einer Sprungfläche gesamt von 6,52 m<sup>2</sup>.

bestehend aus:

6 x modutramp® 60 Geräteraum jeweils 1,55 x 1,60 m, Sprungfläche jeweils 0,91 m²

2 x modutramp® switch Geräteraum jeweils 1,25 x 1,25 m, Sprungfläche jeweils 0,53 m $^{2}$ 

Rahmen aus langlebiger, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.

Geschlossene Sprungoberfläche, gefertigt aus durchgefärbten Flügellamellen aus Polyamid mit Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der Stahldrahtseile und rutschhemmender GRIPTEQ®-Oberfläche für einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.

Randeinfassung aus stoßdämpfenden Fallschutzelementen. Inklusive hochrobusten DURAPTEQ®-Schraublaschenzugfedern mit geräuschmindernden Gleitlagerhülsen. Einbautiefe: 0,45 m, ebenerdig.

Fundamente werden nicht benötigt – die Sprunggeräte werden werkseitig komplett montiert und einbaufertig ausgeliefert. Wartung und Reinigung des Innenraums sind problemlos und schnell über die jeweilige Sprungmatte möglich. Hakenkerben an den DURAPTEQ®-Federn erleichtern hierbei die Arbeit. Montage- und Betriebskosten werden minimiert!

#### Lieferbare Farben:

Randeinfassung - in den Standardfarben Schwarz, Moosgrün, Rotbraun. Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Sprungmatte - in den Standardfarben Persidionschwarz, Borneogrün, Alpakagrau, Perlbrombeer, Bengalrot, Jakartaorange, Mokkabraun, Baligelb, Lapisblau und Sandbeige erhältlich. Individuelle Farben auf Anfrage möglich.

+49 (0) 3342 50837-20

+49 (0) 3342 50837-80

Fon.

Fax.